



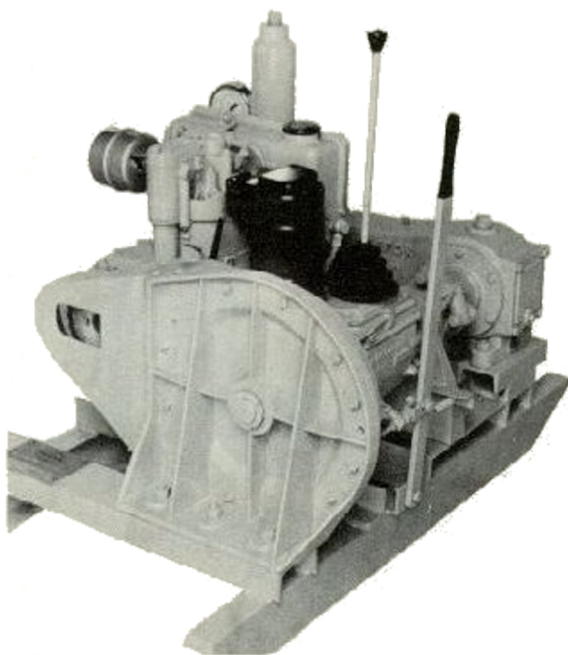

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΜΑ-110/C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Χυτό σώμα
- Χιτώνιο κυλίνδρου με εσωτερική σκληρή επιχρωμίωση πάχους 0.5mm
- Μετάδοση κινήσεως με διπλή αλυσίδα 5/8"
- Βάκτρο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κιβώτιο 4 ταχυτήτων
- Συμπλέκτης ξηράς τριβής
- Αυτολιπαινόμενη

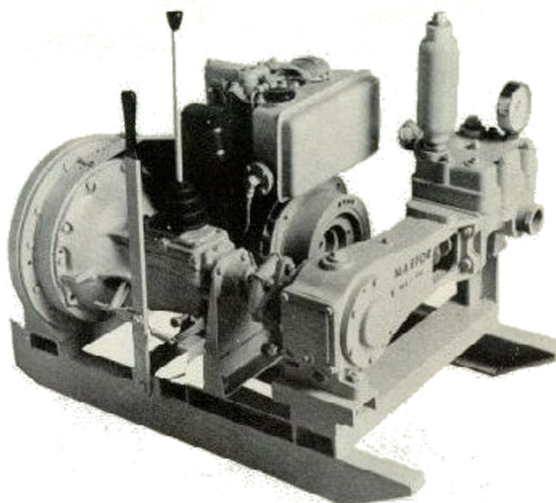

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντλία: Διαδρομή εμβόλου	70 mm
Διάμετρος	63.5 mm
Ταχύτητα λειτουργίας	230 RPM
Μέγιστη ταχύτητα	300 RPM
Μέγιστη πίεση λειτ/γιας	30 kg/m ²
Μέγιστη παροχή	130 lt/min
Στόμια	
Κατάθλιψης	1"
Αναρρόφησης	1 1/2"
Βάρος	40 kgs

Ντηζελοκινητήρας: HATZ E 79

Ισχύς	8.5 @ 3000 RPM
Διάμετρος	82 mm
Διαδρομή εμβόλου	80 mm
Κυβισμός	423 cm ³
Βάρος	58 kgs
Συνολικό βάρος	170 kgs

ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΗ

GR 061.00

G-DRILL IKE

Θεσσαλονίκης 30, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης

Τηλ: +30 210 4902762 & 82, Fax: +30 210 4933008, Κιν: +30 694 0806379, +30 697 4750620 & 29
website: www.g-drill.gr, e-mail: g-drill@g-drill.gr